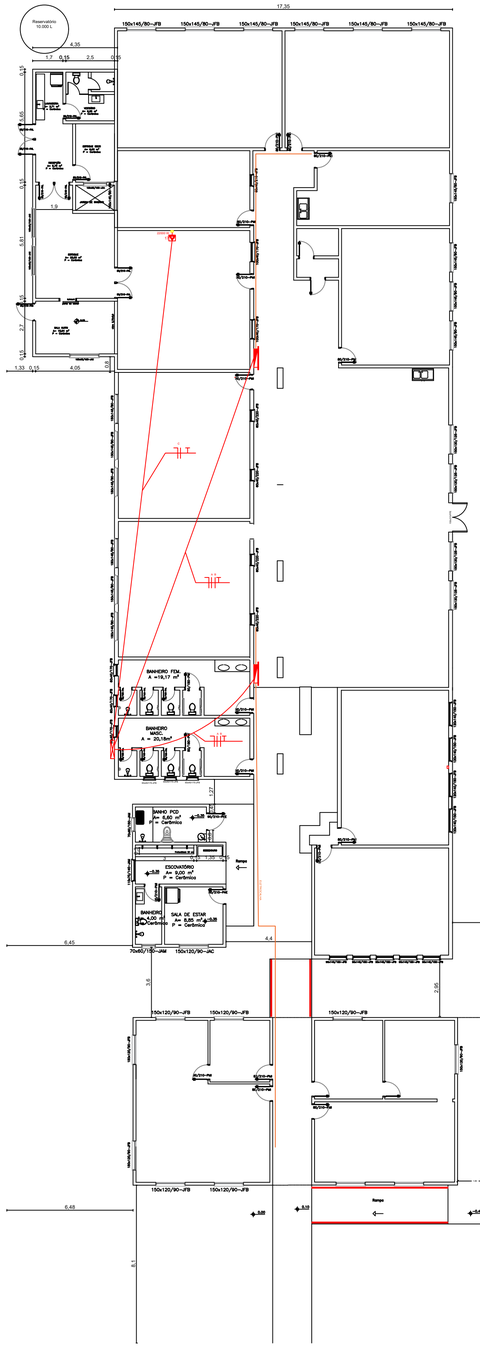

LEGENDA:

- Ponto de luz fixo no teto com indicação do circuito (1), comando (a) e potência (100 W)
- Ponto de luz fixo no teto com indicação do circuito (1), comando (a) e potência (20 W), com sensor de presença instalado entre a parede e a lampada
- Tomada de luz na parede, baixa (0,30m do piso acabado), com indicação do circuito (2) e potência (100 W)
- Tomada de luz na parede, meia altura (1,00m do piso acabado), com indicação do circuito (2) e potência (100 W)
- Tomada de luz na parede, alta (2,10m do piso acabado), com indicação do circuito (2) e potência (100 W)
- Ponto de luz, baixo com conector (0,30m do piso acabado), com indicação do circuito (3) e potência (4000 W)
- Interruptor de uma seção, com indicação de comando (b) do circuito (1)
- Eletroduto que desce
- Eletroduto que sobe
- Quadro geral de luz e força subsolo
- Eletrocalha de aluminio de subsolo/ ou teto ou parede, com diametro de Ø 20mm
- Condutor neutro, fase,comando e proteção, respectivamente, com indicação do circuito (2) e comando (a), instalado em eletrocalha/ eletroduto em laje, parede ou piso.
- Tomada de luz no piso, com indicação do circuito (2) e potência (100 W)
- Quadro de Medição

Observação:

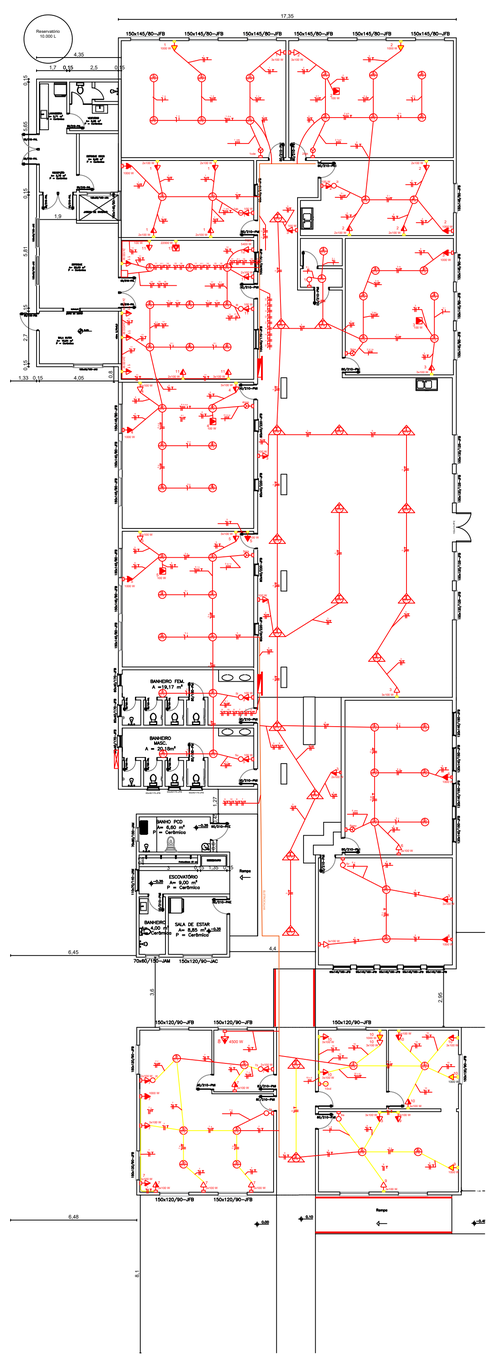

ENTRADA DE ENERGIA COM MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM POSTE DE CONCRETO EM PAREDE LATERAL

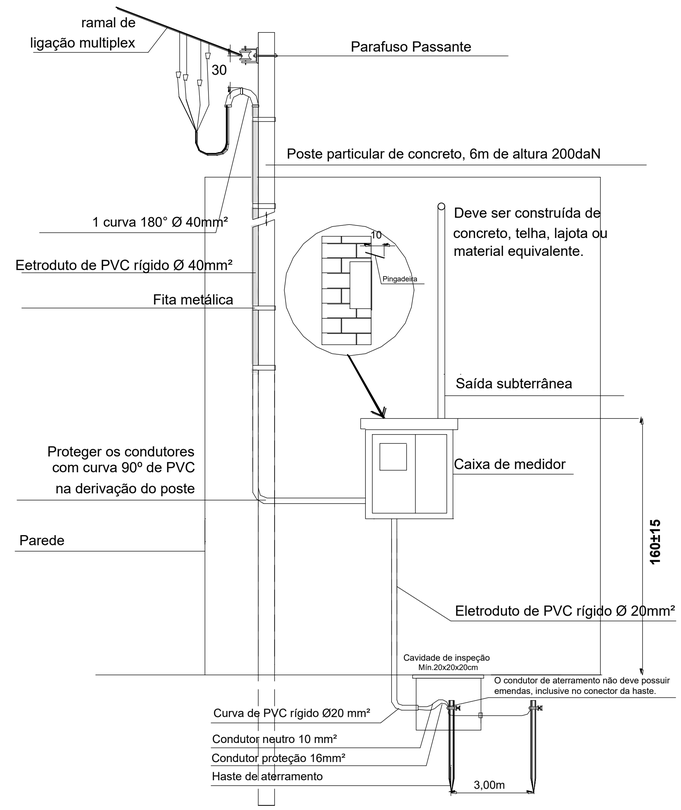



TAMANHO	MODELO	MEDIDAS (cm)		
		A	B	C
2A	CLE	50	50	18

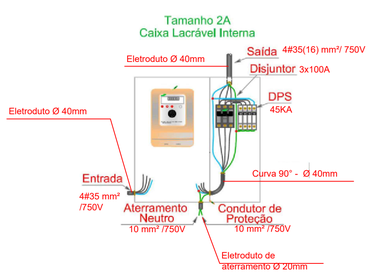



D&S Engenharia Ltda.

Planta Baixa e Padrão de Entrada

Obra	PROJETO ELÉTRICO ESCOLA DOM PEDRO I
Proprietário	Municipio de Nova Ramada – RS
Endereço	Rua Tiradentes, nº 259, bairro Pinhal. Nova Ramada– RS
Resp. Téc.	Eng. ELETRICISTA SAUL VIONE WINIK CREA-RS216541

Escala	Área	Data	Desenho	Prancha
Indicadas	3.124,73m²	AGOSTO/21	Saul	02/02